



For Earth, For Life
Kubota

VS

KUBOTA PENDELSTROOIERS

**VS220/VS400/VS400VITI/
VS600/VS750**

Pendelstrooiers met een werkbreedte tot 15m



DE KUBOTA PENDELST



ROOIER SERIE



GOEDE OVERLAPPING

De Kubota pendelstrooiers is de eerste keuze als het gaat om maximale strooinauwkeurigheid in combinatie met een eenvoudige bediening. Dankzij het unieke stroobeeld van de strooipijp is het mogelijk om de dosering exact te verdelen aan beide zijden van het werktuig, wat resulteert in een uitstekende overlap.

HANDMATIG, HYDRAULISCH OF ELEKTRONISCHE BEDIENING

De Kubota VS strooiers zijn leverbaar met een handmatige, hydraulische of elektronische bediening vanuit de trekkercabine met de PS-ED II.

KUBOTA MAAKT STROO

KUBOTA VS400



Weinig invloed van de wind op het strooibeeld

De heen-en-weer gaande strooi pijp werpt de kunstmest uitsluitend naar links en rechts, niet naar voren of ver naar achteren. De wind heeft dus weinig invloed en de trekker blijft schoon.

Eenvoudig instellen en controleren

Met de kunststof regelstaaf is het aantal kg/ha vrijwel traploos instelbaar, waardoor de kans op strooifouten minimaal is. Met behulp van een strooitabel en rekenschuif bepaalt u de juiste dosering bij elke strooibreedte en rijnsnelheid.



Eenvoudig instellen en controleren


OIEN GEMAKKELIJK




Gebouwd voor een lange levensduur

De Kubota VS strooiers:


- Het frame heeft geen hoeken waarin kunstmest zich kan ophopen.
- De met glasvezel versterkte polyester kuip is ongevoelig voor agressieve kunstmest.
- De doseerschijf is van roestvrijstaal.
- De strooiunit en het frame worden tegen roestvorming beschermd door de befaamde Duracoat poederlak.
- De strooiunit is voorzien van na-smeerbare lagere met gemakkelijk bereikbare smeernippels.

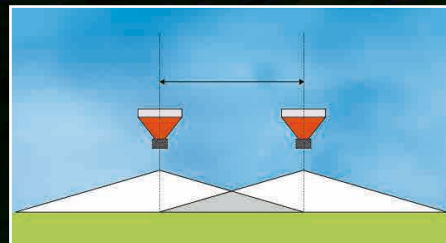

Het driehoekige strooibeeld reikt van trekkerspoor tot trekkerspoor waardoor volledige overlapping wordt bereikt.

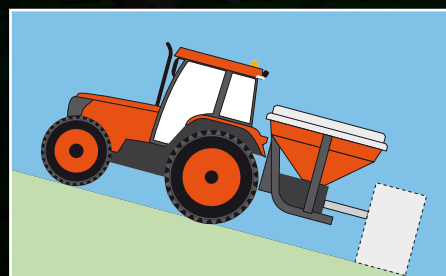

Nauwkeurig strooien ook in heuvelachtig gebied.

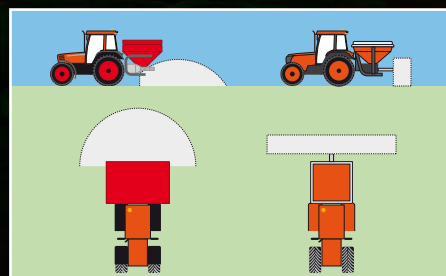

Schijvenstrooier

Pendelstrooier

Lage vulhoogte

Het vullen van de strooier is geen probleem. De kuip kan gemakkelijk onder een kiepde kipper, silo of met de hand gevuld worden.



Lage vulhoogte

Eenvoudige afdraairoef

Dankzij de speciale afdraaicontainer, hoeft de strooiroef niet meer verwijderd te worden, zodat de afdraairoef eenvoudig kan plaatsvinden.



Eenvoudige afdraairoef

Geen vermalen van kunstmest

De roerder zorgt voor een gelijkmatige aanvoer van kunstmest naar de strooi-unit, zonder de kunstmest te vermalen.



Gelijkmatige aanvoer kunstmest

DE BESTE KEUZE OP D



VS220-330

De VS220/330 is het kleinste model in de Kubota pendelstrooier serie en is ideaal om te gebruiken op golfbanen, sportvelden en terreinen, en ook in veel tuinbouw en gemeentelijke toepassingen.

Een gevarieerd aanbod van strooipijpen voor verschillende toepassingen en strooibreedte maakt het strooien van meststof, zaad, zand, zout, slakkenkorrels of andere granulaat producten tot 15 m mogelijk. Het compacte design in

combinatie met de smalle werkbreedte, maakt het mogelijk om te werken in de kleinste omgeving.

E GOLFBAAN



KUBOTA VS220-330



IDEAAL VOOR GEBRUIK IN

KUBOTA VS400-500 EN VS400-500VITI



BOOM- EN WIJNGAARDEN

VS400-500

Met een kuipinhoud van 400 en 500 liter, is deze strooier bij uitstek geschikt voor kleinere bedrijven en speciale toepassingen. De strooier is een echte all-rounder met een werkbreedte tot 15 meter.

VS400-500VITI

Speciaal voor het strooien in boom- en wijngaarden heeft Kubota de VS400-500VITI modellen ontwikkeld. Kuipinhouden van 400 of 500 liter zijn beschikbaar. Een speciale strooiplaat voor bandstrooien is een optie.



Door het omdraaien van de polyester kuip, heeft de VITI een kuipbreedte van slechts 115 cm.



DE EERSTE KEUS ALS AN



KUBOTA
VS600-800-1000-750-950-1150-1350-1650

De Kubota VS600-750-serie blinkt uit in maximale strooikwaliteit en is zeer gebruiksvriendelijk.

De standaard werkbreedte van de VS strooierserie is van 1 tot 14m. Met het verhogen van het aftakastorental is het mogelijk om de werkbreedte te verhogen naar 15m.

VS strooiers hebben unieke eigenschappen als exacte dosering, gemakkelijk wisselen van strooipten en gemakkelijk in het onderhoud.

Deze multifunctionele strooiers zijn ideaal in wijngaarden, golfbanen en strooiwerkzaamheden in het veld.




TWOORD OP UW VRAAG



EEN RUIME KEUS AAN SPECIALE STROOIJPIJPEN


STANDAARD STROOIJPIJP



toepassing:
normaal strooien
strooibreedte van: 9-15m




KORTE STROOIJPIJP



toepassing:
smal strooien
strooibreedte: 4-8m




ZOUT/GRID STROOIJPIJP (lang)



toepassing:
wegenbouw en
gladheidsbestrijding
strooibreedte: 6-12m




ZOUT/GRID STROOIJPIJP (medium)



toepassing:
wegenbouw en
gladheidsbestrijding
strooibreedte: 5-6m




ZOUT/GRID STROOIJPIJP (kort)



toepassing:
wegenbouw en
gladheidsbestrijding
strooibreedte: 2-4m




KANTSTROOIJPIJP



toepassing:
voorkomt dat kunstmest voor de
perceelsafscheiding in de sloot komt




A-SYMETRISCHE STROOIJPIJP (rechts)



toepassing:
viskwekerijen, strooien op dijken
strooibreedte: 4-6m



BANDSTROOIJPIJP (lang)



toepassing:
boomgaarden
strooibreedte: 2-8m



BANDSTROOIJPIJP (kort)



toepassing:
bestrijdingsmiddelen
strooibreedte: 0,75-1,50m



ACCESSOIRES

Verlichtingsset

Voor alle VS strooiers is een optionele verlichtingsset leverbaar. Daarnaast zijn er ook reflecterende borden leverbaar voor een extra veilig transport op de weg.



Verlichtingsset en reflecterende borden

Fijn-doseerset

De fijn-doseerset sluit twee van de drie openingen voor het strooien van kleine hoeveelheden of fijn zaad.



Fijn-doseerset

Wielset

Zwenkwielen om de afgekoppelde strooier gemakkelijk te kunnen verrijden.



Wielset

Roerder

De roerder zorgt voor een gelijkmatige doorstroming van de kunstmest naar de strooiplaat. Een inlegzeef beschermt de roerder.

Inlegzeef

Een inlegzeef in de kuip voorkomt dat brokken kunstmest bij de roerder terecht komen.

Afdraaicontainer

Voor het uitvoeren van een afdraaiproef, zonder het verwijderen van de strooiplaat.

Opzetranden

Voor het vergroten van de kuipinhoud. De volgende opzetranden zijn beschikbaar, afhankelijk per model: 100, 200, 400, 600 en 900 liter.

Hydraulische afstandsbediening

Voor het openen en sluiten van de doseerschijf vanuit de trekkercabine met een enkelwerkend ventiel.




Hydraulische afstandsbediening



Wielset



Afdraaicontainer

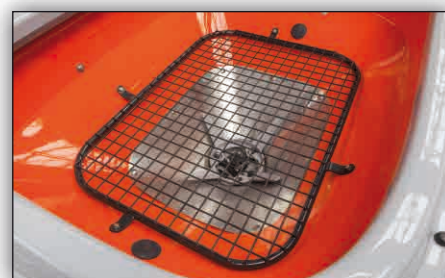

Roerder met inlegzeef




Kantstrooiplaat

De kantstrooiplaat zorgt ervoor dat er nagenoeg geen korrels over de perceelsrand gestrooid worden.

PS-ED II strooicomputer


Met de PS-ED II strooicomputer kunt u vanuit de trekker cabine de dosering instellen. Tijdens het rijden houdt een wielsensor of elektronische snelheid van de trekker de rijnsnelheid in de gaten. De PS-ED II houdt uw kunstmestgift constant, ongeacht de rij-snelheid. Op deze wijze wordt ook het strooibeeld in de lengterichting extra nauwkeurig. Tijdens het rijden kunt u de dosering aanpassen als u bepaalde gedeelten van uw perceel een hogere of lagere gift wil geven.



Strooibeeld met PS-ED II



PS-ED II strooicomputer



Strooibeeld zonder PS-ED II

Schuinstelcilinder

Met gebruik van de schuinstelcilinder is het mogelijk om op de kant te strooien vanuit het veld.



Afdekzeil



Schuinstelcilinder

Afdekzeil

Houdt de kunstmest vrij van vocht en vuil. Bij het vullen van de kuip is het zeil eenvoudig op te klappen.

KUBOTA STROOIER & KUNSTMEST TESTCENTRUM




De Kubota pendelstrooiers zijn betrouwbaar, makkelijk te bedienen en buitengewoon nauwkeurig in alle omstandigheden.

Dit is het resultaat van vele jaren praktische ervaring, onderzoek en testen. De dosering en de overlap van een strooier kunnen uitsluitend nauwkeurig worden ingesteld met de instellingen van de fabrikant.

Het 3D strooibeeld wordt bereikt door de strooier op een plateau te plaatsen dat 280° kan draaien. Er vindt een continue weging plaats op een frequentie van 5HZ boven de 80 opvangbakken. Doordat deze allemaal individueel zijn uitgerust met weegcellen, volgt een uiterst nauwkeurige test. Een enkele test geeft meer dan 30.000 metingen! Het resultaat is een zeer nauwkeurige strooibeeldanalyse, waardoor de juiste waardes worden afgegeven die passen

bij diverse werkbreedten en strooigiften. Op deze manier is het mogelijk de verschillende kunstmestsoorten sneller te testen, zodat u bespaart op kunstmest, de kwaliteit verbetert en tegelijkertijd het milieu spaart. In de 60 m lange testhal met vloerverwarming wordt de vochtigheid op 60% gehouden, zodat er het hele jaar kan worden getest. Het is zelfs mogelijk om werkbreedtes van meer dan 54 m te testen.

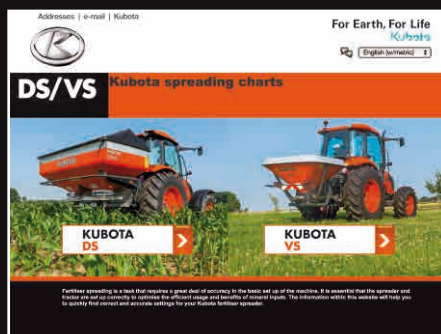

Strooitabellen

Advies op maat voor iedere Kubota kunstmeststrooier voor elke willekeurige werkbreedte, dosering en rijsnelheid. Voor directe toegang tot de meest recente testresultaten, zie: www.kubotaspreadingcharts.com of download de strooitabellen applicatie via de App Store of Google Play Store.

TECHNISCHE SPECIFICATIES


Model	VS220*	VS330*	VS400-VITI*	VS500-VITI*	VS400*	VS500*	VS600*
Basis kuipinhoud		220		400-VITI		400	
Kuipinhoud (l)	220	330	400	500	400	500	600
Kuipbreedte (cm)	106	106	115	115	145	145	175
Vulhoogte (cm)	77	99	89	101	89	101	96
Leeg gewicht (kg)	83	85	121	126	121	126	130
Aftakstoerental (t/min)	540	540	540	540	540	540	540
Drie-punts ophanging	1	1	1 & 2	1 & 2	1 & 2	1 & 2	1 & 2

* Zowel poeders als granulaat



Model	VS750**	VS800*	VS950**	VS1000*	VS1150**	VS1350**	VS1650**
Basis kuipinhoud		600	750	600	750	750	750
Kuip inhoud (l)	750	800	950	1000	1150	1350	1650
Kuipbreedte (cm)	175	175	175	175	175	175	175
Vulhoogte (cm)	96	106	106	116	116	125	141
Leeg gewicht (kg)	151	155	158	165	171	187	184
Toerental (t/min)	540	540	540	540	540	540	540
Drie-punts ophanging	2	2	2	2	2	2	2

* Zowel poeders als granulaat ** Alleen granulaat

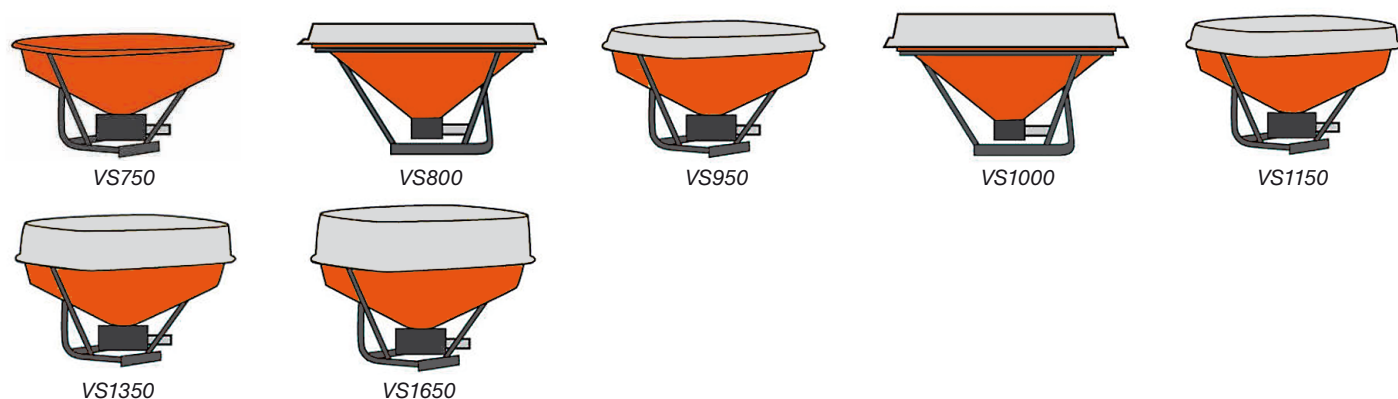

Het bedrijf behoudt zich het recht voor om specificaties in deze brochure te wijzigen zonder voorafgaande kennisgeving. Enkele van de items afgebeeld in deze brochure zijn optioneel en behoren niet tot de standaard uitvoering van de machine. Neem daarom contact op met uw lokale Kubota dealer voor garantie, veiligheid of product informatie. Voor uw eigen veiligheid, raadt Kubota aan ten alle tijde een veiligheidsgordel te gebruiken.

©2015 Kverneland Group Nieuw-Vennep BV



KVERNELAND GROUP BENELUX

De Dommel 40, 8253 PL Dronten

Tel: + 31 321 387100

Fax: + 31 321 387111

benelux.sales@kvernelandgroup.com